


FOLDJET 2000

**Für Längs- und Querfaltungen:
einfach, schnell, präzise**

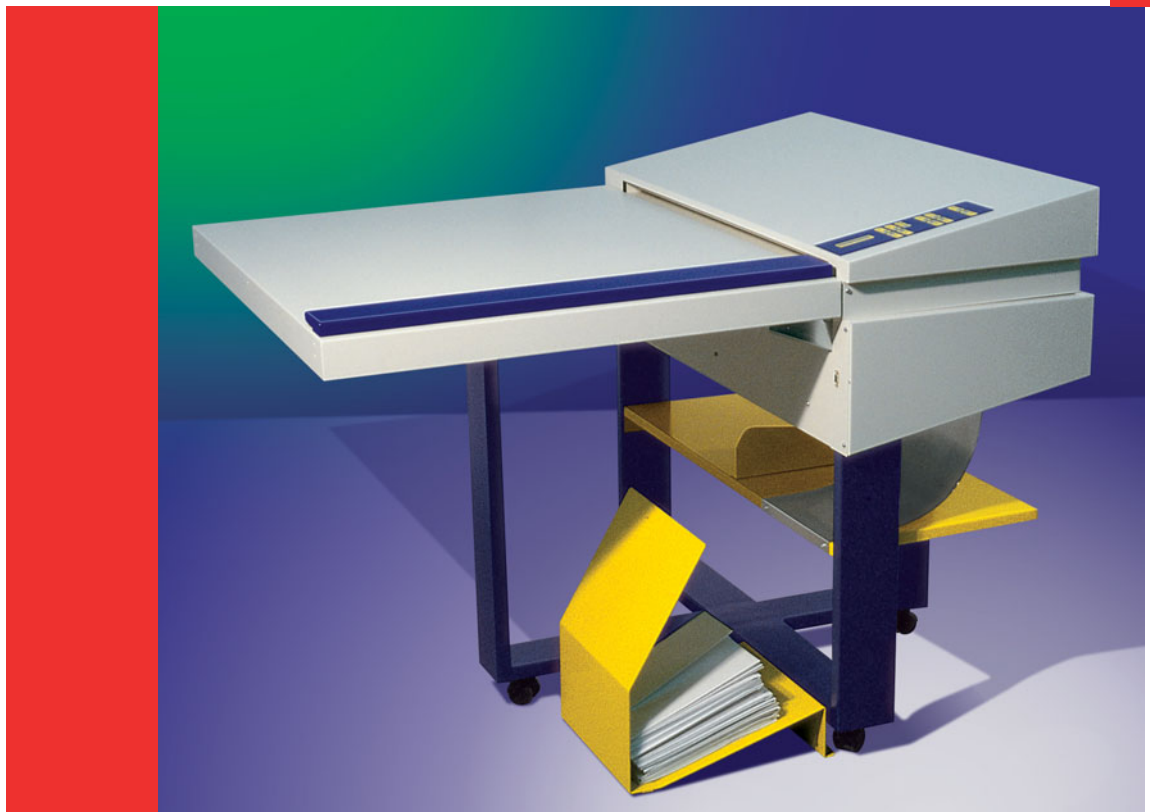


FOLDJET 2000, ein Faltprofi, der überzeugt:

- mit seinen umfangreichen Faltprogrammen, die Faltbreiten sind sogar in 1mm Schritten veränderbar
- mit seiner hohen Faltgeschwindigkeit und Faltpräzision
- mit seiner einfachen Handhabung
- mit seiner zuverlässigen und bewährten Technik
- mit seinem attraktiven Design
- mit seinem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis: lohnenswert auch schon für kleinere Faltvolumen

basys
INNOVATIV • KOMPETENT • LEISTUNGSSTARK

Sehr einfache Handhabung

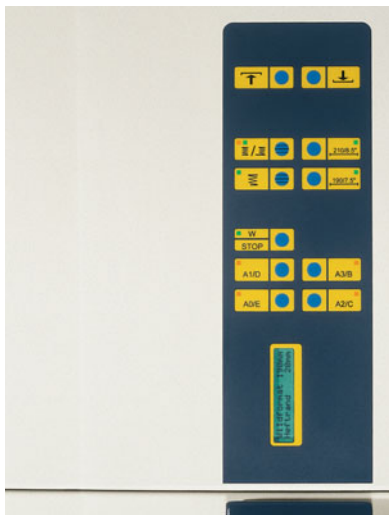


DIN-Formate A3 bis A0 mit oder ohne Heftrand, Paketfaltungen, Wildformate u.a.: Mit der übersichtlichen Tastatur wählen Sie die gewünschte Faltart aus und führen das Faltpapier einfach ein. Das ist alles!
Übrigens: das Display zeigt nicht nur Ihre Einstellungen an, sondern auch Diagnosemeldungen.

Schnell und perfekt falten: längs und ...



Mit ca. 12m/min faltet FOLDJET 2000 Ihre Zeichnungen hochpräzise. Bis zu 920 mm Faltpapier-Breite und sogar 30m Länge können verarbeitet werden.

quer

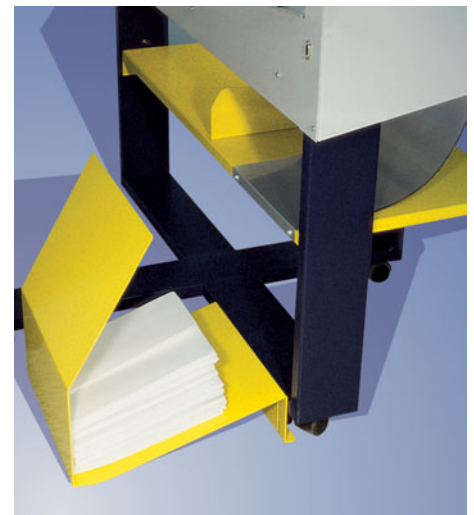

Querfaltungen bis max. DIN A0 sind selbstverständlich. Die automatische Erkennung für Querfaltung und die spezielle Ausgabeeinheit liefern ein perfektes Faltergebnis.

Geringer Platzbedarf



FOLDJET 2000 benötigt im eingeklappten Zustand nur knapp 1m² Platz und im Arbeitsbetrieb nur 1,6 m².



Anlagetisch mit Verlängerungselement

Leistungsspektrum und Technische Daten

Faltpapier	Max. Breite: 920 mm, max. Länge: 30 m Materialart: opakes Papier: 70 bis 110 g/m ² (z.B. Lichtpaus-, Kopier- oder Plotterpapier)
Längsfaltung	DIN-Faltung: A3 bis A0 mit/ohne Heftrand US-Architect/Engineer B bis E mit/ohne Heftrand Paketfaltung 190/210: von 95 bis 330/350 mm Wildformat 190: von 95 bis 330 mm mit/ohne Heftrand Wildformat 210: von 95 bis 330 mm ohne Heftrand Heftrand: von 10 bis 50 mm
Querfaltung	Automatische Erkennung Länge: von 95 bis 350 mm Max. Format: DIN A0 (bei 80 g/m ²)
Faltgeschwindigkeit	ca. 12m/min
Einstellungen	Sämtliche Faltungen sind in 1mm Schritten veränderbar
Sprachen im Display	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch oder Schwedisch
Längendimension	mm oder inch
Service	Automatisches Diagnosesystem
Optionale Anlagetischvergrößerung	Verbreiterungselement für Gesamtbreite von 1236 mm Verlängerungselement für Gesamtlänge von 1044 mm
Abmessungen	Breite: 1128 mm Länge (mit Anlagetisch): 1395 mm Länge (Anlagetisch eingeklappt): 715 mm Höhe: 1030 mm Arbeitshöhe: 910 mm
Gewicht	Netto: ca. 168 kg
Anschluß	230 V ±10%, 50-60 Hz, 250 W 115 V ±10%, 50-60 Hz, 250 W
Sicherheitsstandard	CE

Überreicht durch: