


Motion Display A2, A1 (Indoor Displays)

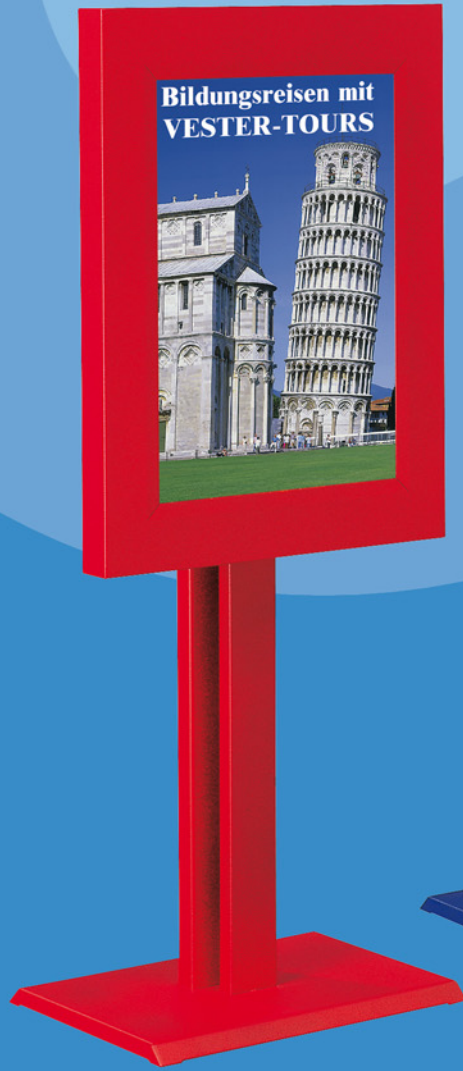

Im Blickpunkt der Aufmerksamkeit

A2 und A1 (Indoor Displays)

Motion Display



Das A2-Format...
ist effektiv einsetzbar bei
geringeren Betrachtungs- und
Raumdistanzen.



Das A1-Format...
ist ein ausgezeichneter
Werbeträger mit hohem
Aufmerksamkeitswert für
mittlere und geringere
Betrachtungsdistanzen.

Technische Daten Motion Display A2 Motion Display A1

Technische Daten	Motion Display A2	Motion Display A1
Abmessungen:		
Höhe:	778 mm / 30.6"	1070 mm / 42.1"
Breite:	590 mm / 23.2"	764 mm / 30.1"
Tiefe:	163 mm / 6.4"	165 mm / 6.5"
Höhe mit Standfuß*:	1428 mm / 56.2"	1870 mm / 73.6"
Tiefe mit Standfuß:	400 mm / 15.7"	510 mm / 20.1"

* Sonderlängen auf Anfrage

Bilddaten:	Motion Display A2	Motion Display A1
Sichtbare Motivgröße:	410 x 580 mm	594 x 841 mm
Positioniergenauigkeit:	± 5 mm	± 7 mm
Bildstandzeit:		
- automatisch:	3 - 30 Sek., einstellbar (auch Standbild)	3 - 30 Sek., einstellbar (auch Standbild)
Materialrollenbreite:	24" (610 mm)	36" (914 mm)

Gewicht:	Motion Display A2	Motion Display A1
Display:	17,0 kg / 37.5 lbs.	27,6 kg / 60.9 lbs.
Standfuß:	12,9 kg / 28.4 lbs.	18,8 kg / 41.5 lbs.

Anschlussleistung:	Motion Display A2	Motion Display A1
	230 V - 50 HZ ±10% / 40 W	230 V - 50 HZ ±10% / 100 W
	115 V - 60 HZ ±10% / 48 W	115 V - 60 HZ ±10% / 66 W
Anschlussstrom:	230 V ±10% / 0,45 A	230 V ±10% / 1,0 A
	115 V ±10% / 0.45 A	115 V ±10% / 0.55 A

Umgebungstemperatur:	Motion Display A2	Motion Display A1
	10 - 30° C / 50 - 86° F	10 - 30° C / 50 - 86° F
Luftfeuchtigkeit:	20 - 80%	20 - 80%

Geräuschpegel:	Motion Display A2	Motion Display A1
	< 45 dB	< 50 dB

Sicherheitsstandards: 

• Bevorzugte Einsatzbereiche:

Z. B.: direkt am Verkaufsstand bzw. in unmittelbarer Produktnähe: in Kaufhäusern, im Schaufenster, auf Messeständen, an Informationsständen ...
Oder in kleineren bis mittelgroßen Verkaufsräumen: in Supermärkten, in Boutiquen, in Tankstellen ...
Oder in Foyers, Eingangszonen, Showrooms, Ladenpassagen ...

Gut geeignet auch für den Einbau in bestehende Informationssysteme.

• **Maximale Anzahl der Poster:** 15
(bei Materialbahnstärke 0,1 mm)

• **Bildmaterialien:** Backlightfilm und hochwertige Inkjetpapiere

• **Bildlauf:** horizontal

• Aufstellungsarten:

Standfuß, optional mit Laufrollen; Wand- und Deckenbefestigung; A2: zusätzlich Standfuß schräg



• **Material:** Stabile Metallkonstruktion, pulverlackiert; 4,3 mm Verbundsicherheitsglas

• **Elegantes Design** mit attraktiven Farbkombinationsmöglichkeiten

• Doppel-Display:

Auf Wunsch ist dieses Display auch als Doppel-Display mit gemeinsamem Standfuß erhältlich.

