

# ROLLJET 3004 R/M

Druckbahn-Aufroller für unbeaufsichtigtes Drucken  
mit besonders langem Trocknungsweg




- Keine zeitraubende Beaufsichtigung der Druckausgabe
- Keine beschädigten Drucke durch unkontrolliertes Herabfallen
- Aufrollgewicht bis max. 30 kg
- Sehr einfache Handhabung
- Aufrollen auch auf Pappkernen
- Berührungsloser Sensor
- Optimierte Weiterverarbeitung wie Schneiden oder Laminieren
- Geringer Preis, großer Nutzen
- "Nahtlose" Integration in die Druckereinheit:  
D.h. Druckvorgänge auch ohne ROLLJET sind ungehindert weiterhin möglich.

Für Roland- und Mutoh-Drucker

**Unbeaufsichtigt rollt der ROLLJET die Druckbahn synchron zum Drucker sicher auf und lässt dabei hinreichend Zeit zum Trocknen. Und das bis zu 30 kg Aufrollgewicht!**

Sie befestigen den Anfang der Druckbahn einfach mit einem Klebestreifen an der Aufrollwelle. In die sich bildende Druckbahnschleufe legen Sie dann nur noch die mitgelieferte Beschwerungswalze. So kann die Schleufe vom unter ihr positionierten Sensor des Rolljet exakt erfasst werden. Die ROLLJET-Steuerung übernimmt jetzt zuverlässig synchron zum Drucker alles Weitere.


Dabei ist immer ein besonders langer Trocknungsweg automatisch gewährleistet. Führungsteller am Materialbahnrand bewirken zusätzlich ein gerades Aufwickeln. Restliches Druckbahnmaterial kann per Tastendruck einfach aufgerollt werden. Zum Schluss nehmen Sie dann die Druckbahn fertig aufgerollt mit der Welle aus dem ROLLJET heraus.

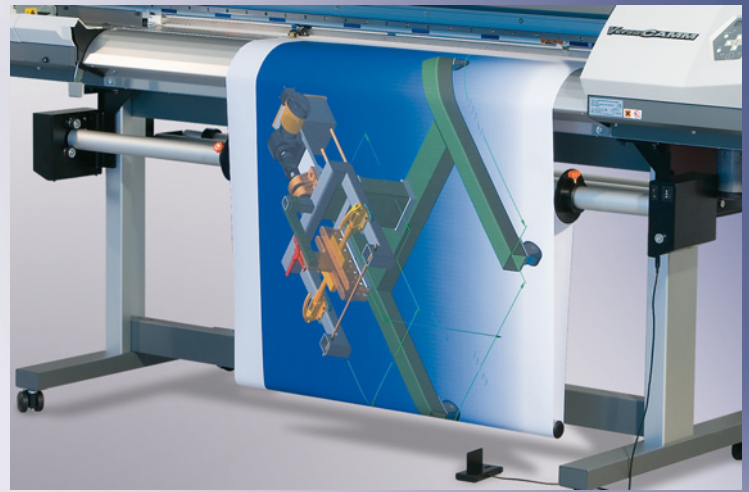

### ROLLJET eröffnet verschiedene Möglichkeiten für die Weiterverarbeitung.


- Sie können die herausgenommene Aufrollwelle komplett mit Druckbahnrolle direkt für die Weiterverarbeitung verwenden.
- Ebenso ist das Aufrollen auf Pappkernen ( 3" ) ideal für das weitere Handling.

### Aufrollwelle mit Führungsteller für gerades Aufwickeln

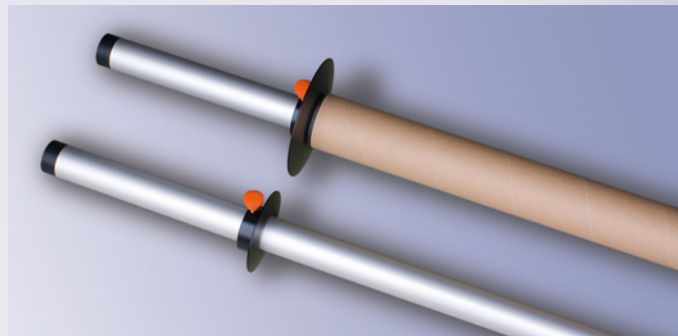

Im Bild oben: Aufrollwelle und Führungsteller mit 3"-Pappkern, im Bild unten: Aufrollwelle und Führungsteller für direktes Aufrollen auf die Welle.

### Berührungsloser Sensor

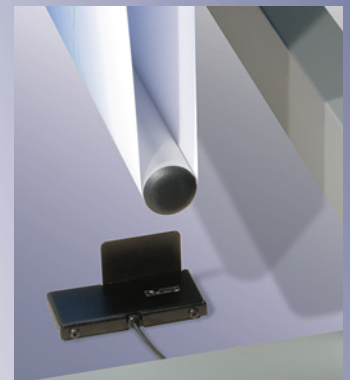

Der Sensor, direkt unter der Druckbahnschleufe positioniert, arbeitet berührungslos.

### Aufrollwelle einfach entnehmbar



Mit einem Druck auf den Hebel der Antriebseinheit lässt sich die Aufrollwelle einfach entriegeln bzw. verriegeln.

**Abmessungen, montiert am Drucker:**  
 Höhe: 163 mm  
 Breite: je nach Drucker  
 Tiefe: 322 mm

**Gewicht:** 8 Kg  
**Aufrollgewicht:** max. 30 kg  
**Anschlussspannung:**  
 110 - 230 V (± 10%)  
 externes Universalnetzteil  
**Anschlussleistung:** max. 30 W  
**Anschlussstrom:** max. 1,0 A  
**Umgebungstemperatur:**  
 10° - 30°C

**Luftfeuchtigkeit:** 20 - 80%  
**Lärmemission** < 45 dB (A)

**ROLLJET 3004 R/M für:**  
 Roland Drucker und  
 Mutoh Drucker